


McALPINE



MAC przyłaczka


McAlpine jest jedynym producentem w Europie, który przyłaczka do WC wykonuje z materiału EVA (oktan etylenowo-winyłowy). Produkty MAC charakteryzują się wytrzymałością temperatury od -55°C do 105°C.

SZCZELNOŚĆ

Specjalnie uformowany szereg uszczelek gwarantujący pewność połączenia **A**, która zapewnia ostateczne uszczelnienie. Dzięki zastosowanemu kołnierzowi z „pierścieniem blokującym **B**”, zaprojektowanemu i **OPATENTOWANEMU** przez firmę McAlpine uzyskuje się, nieporównywalne do innych podobnych produktów, szczelne, najwyższej jakości połączenie z miską ustępową i elementami kanalizacji.

ELASTYCZNOŚĆ

Wyprodukowane z materiału EVA, który nadaje elastyczności, a zarazem zapewnia szczelne połączenie z elementami kanalizacji. Elastyczność jest szczególnie ważna przy rozpiętości różnych kształtów i rozmiarów elementów dostępnych na rynku misek ustępowych.

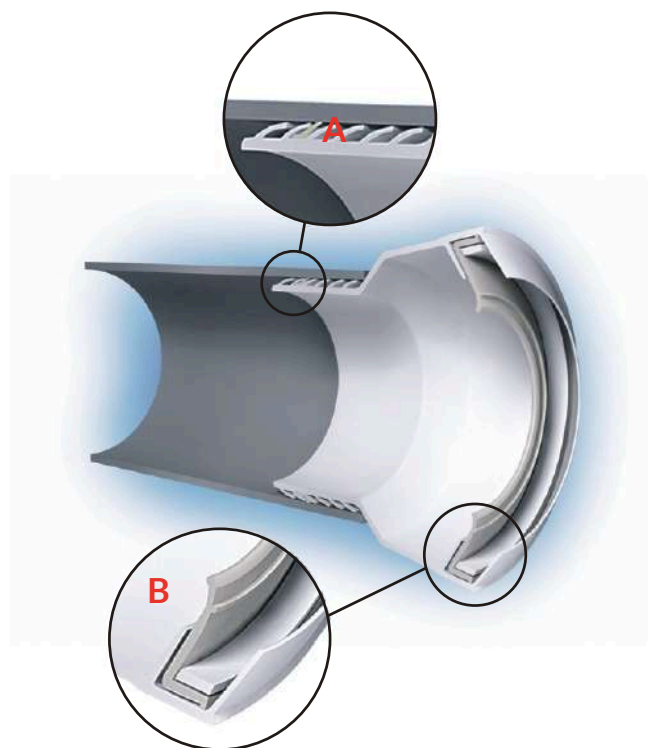

ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Aby zamocować Przyłaczka MAC do urządzenia, nie ma potrzeby natłuszczania, wystarczy odrobina wody. Dzięki rozpiętości rozmiaru 90-112mm, produkt ten dopasowany jest do wszystkich dostępnych obecnie na rynku rodzajów i kształtów misek ustępowych (wygląd, rozmiar). Zasada projektu była prosta - **dać możliwość instalatorowi połączenie każdej miski ustępowej z elementami kanalizacji.**



MAC1-EXS



MAC1F-EXS



MAC4A-EXS



MAC8L-EXS

Przyłącza podstawowe do WC:



WCE-CON4



WCE-CON16



WCE-CON1



WCE-CON9

Przyłącza kanalizacyjne McAlpine

Umożliwiają estetyczne i stuprocentowo szczelne połączenie każdej produkowanej obecnie konstrukcji **pod dowolnym kątem i zróżnicowaną wysokością**. Odpowiednie typy łączników są dostosowane do każdego rodzaju kanalizacji wykonanej z: PP, PCV, PE-HD, żeliwa.

1. WYKONANE Z PP

Nowoczesne przyłącza kanalizacyjne wykonane z Polipropylenu, pozwalają na pracę w bardziej ekstremalnym środowisku w temperaturach od - 20°C do 110°C. Charakteryzują się odpornością na kwasy, ługi i słabe rozpuszczalniki co pozwala używać je w instalacjach przemysłowych.

2. PIERŚCIENIE DOCISKOWE - WARGOWE

Przyłącza McAlpine są wyposażone w specjalne pierścienie dociskowe tzw. „O-ringi”. Wszystkie przyłącza zaopatrzone w ten dodatkowy element charakteryzują się łatwością montażu, dzięki czemu wykluczone jest przesunięcia uszczelki co przejawia się 100% szczelnością pomiędzy miską a elementami kanalizacji.



WC-INLET

3. USZCZELKI LISTKOWE

Przyłącza McAlpine są wyposażone w **dodatkowe uszczelki listkowe**, co pozwala na łączenie urządzeń z rurami żeliwnymi, które były szeroko stosowane w instalacjach sanitarnych.



WC-OUTLET

Przyłącza uzupełniające:



WCLO-18



WCE-CON8E



HC42



DC1-GR-BO



FPKIT-2